

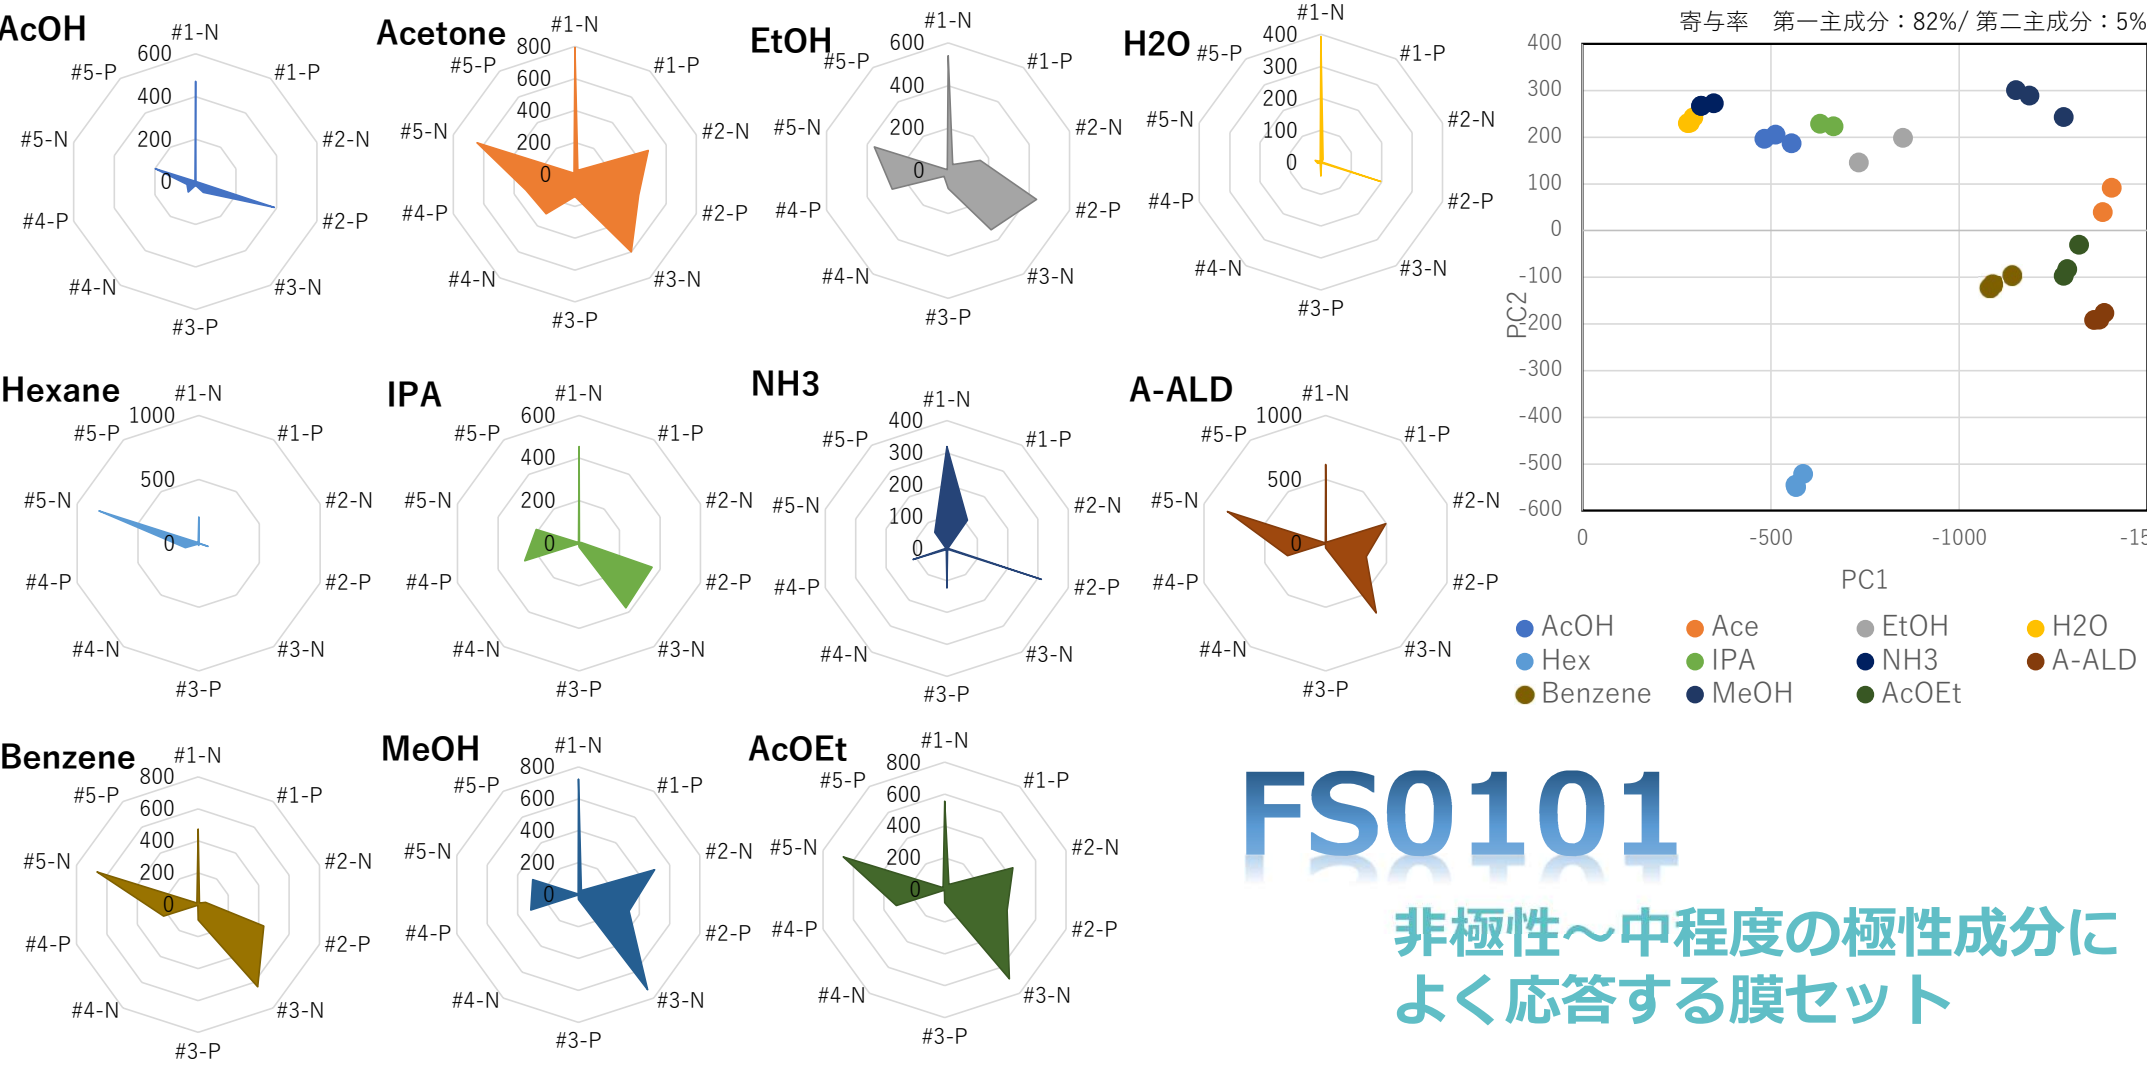
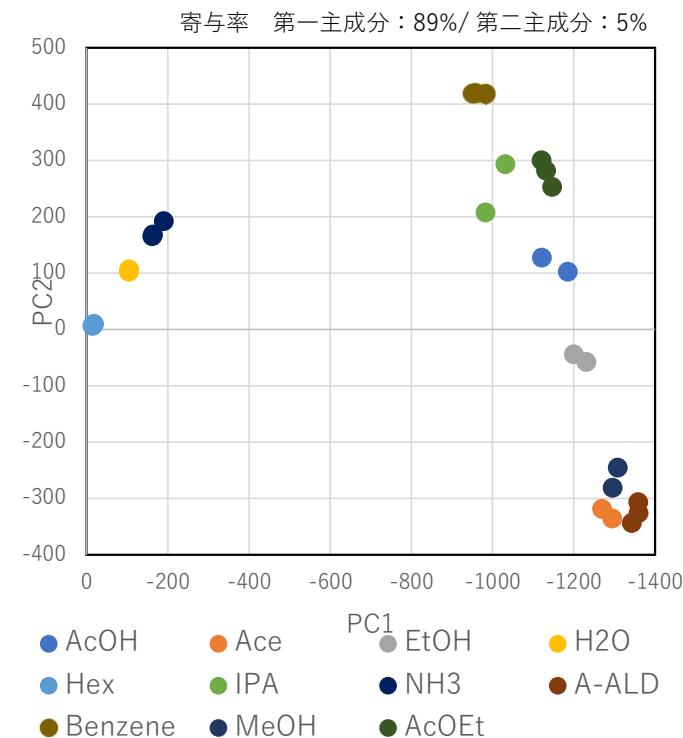
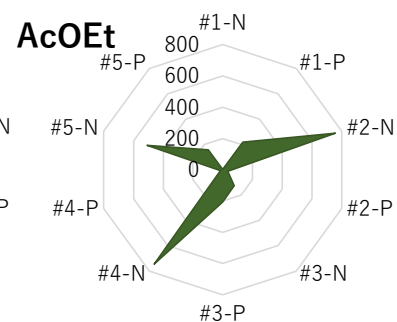
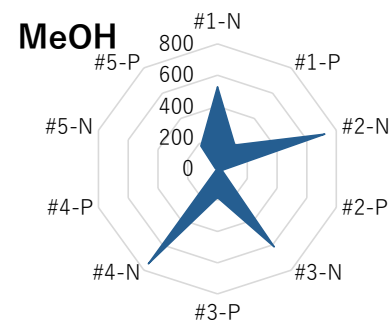
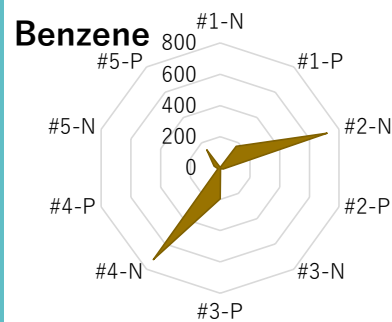
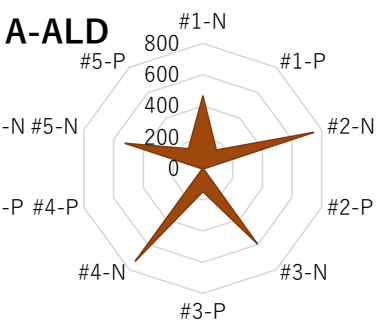

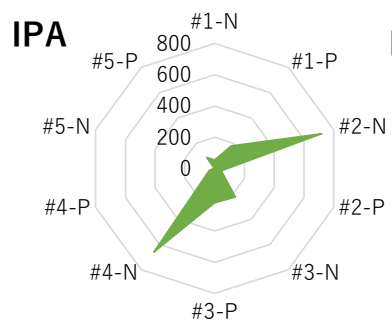
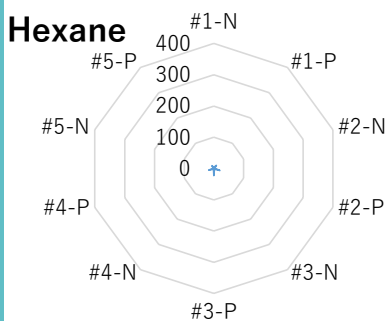
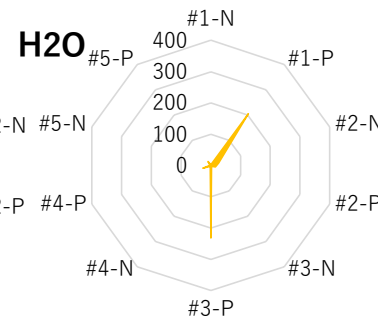



5C-SSM : データ出力例 (膜セット : FS0101)

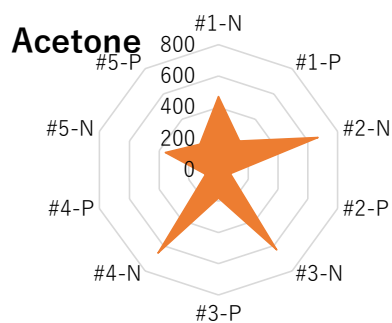


5C-SSM : データ出力例 (膜セット : FS0200)

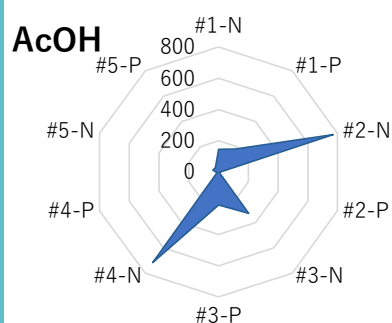

FS0200

水系・非極性溶剤以外の成分に
よく応答する(より水の影響が少ない)膜セット

5C-SSM : データ出力例（膜セット : FS0300）

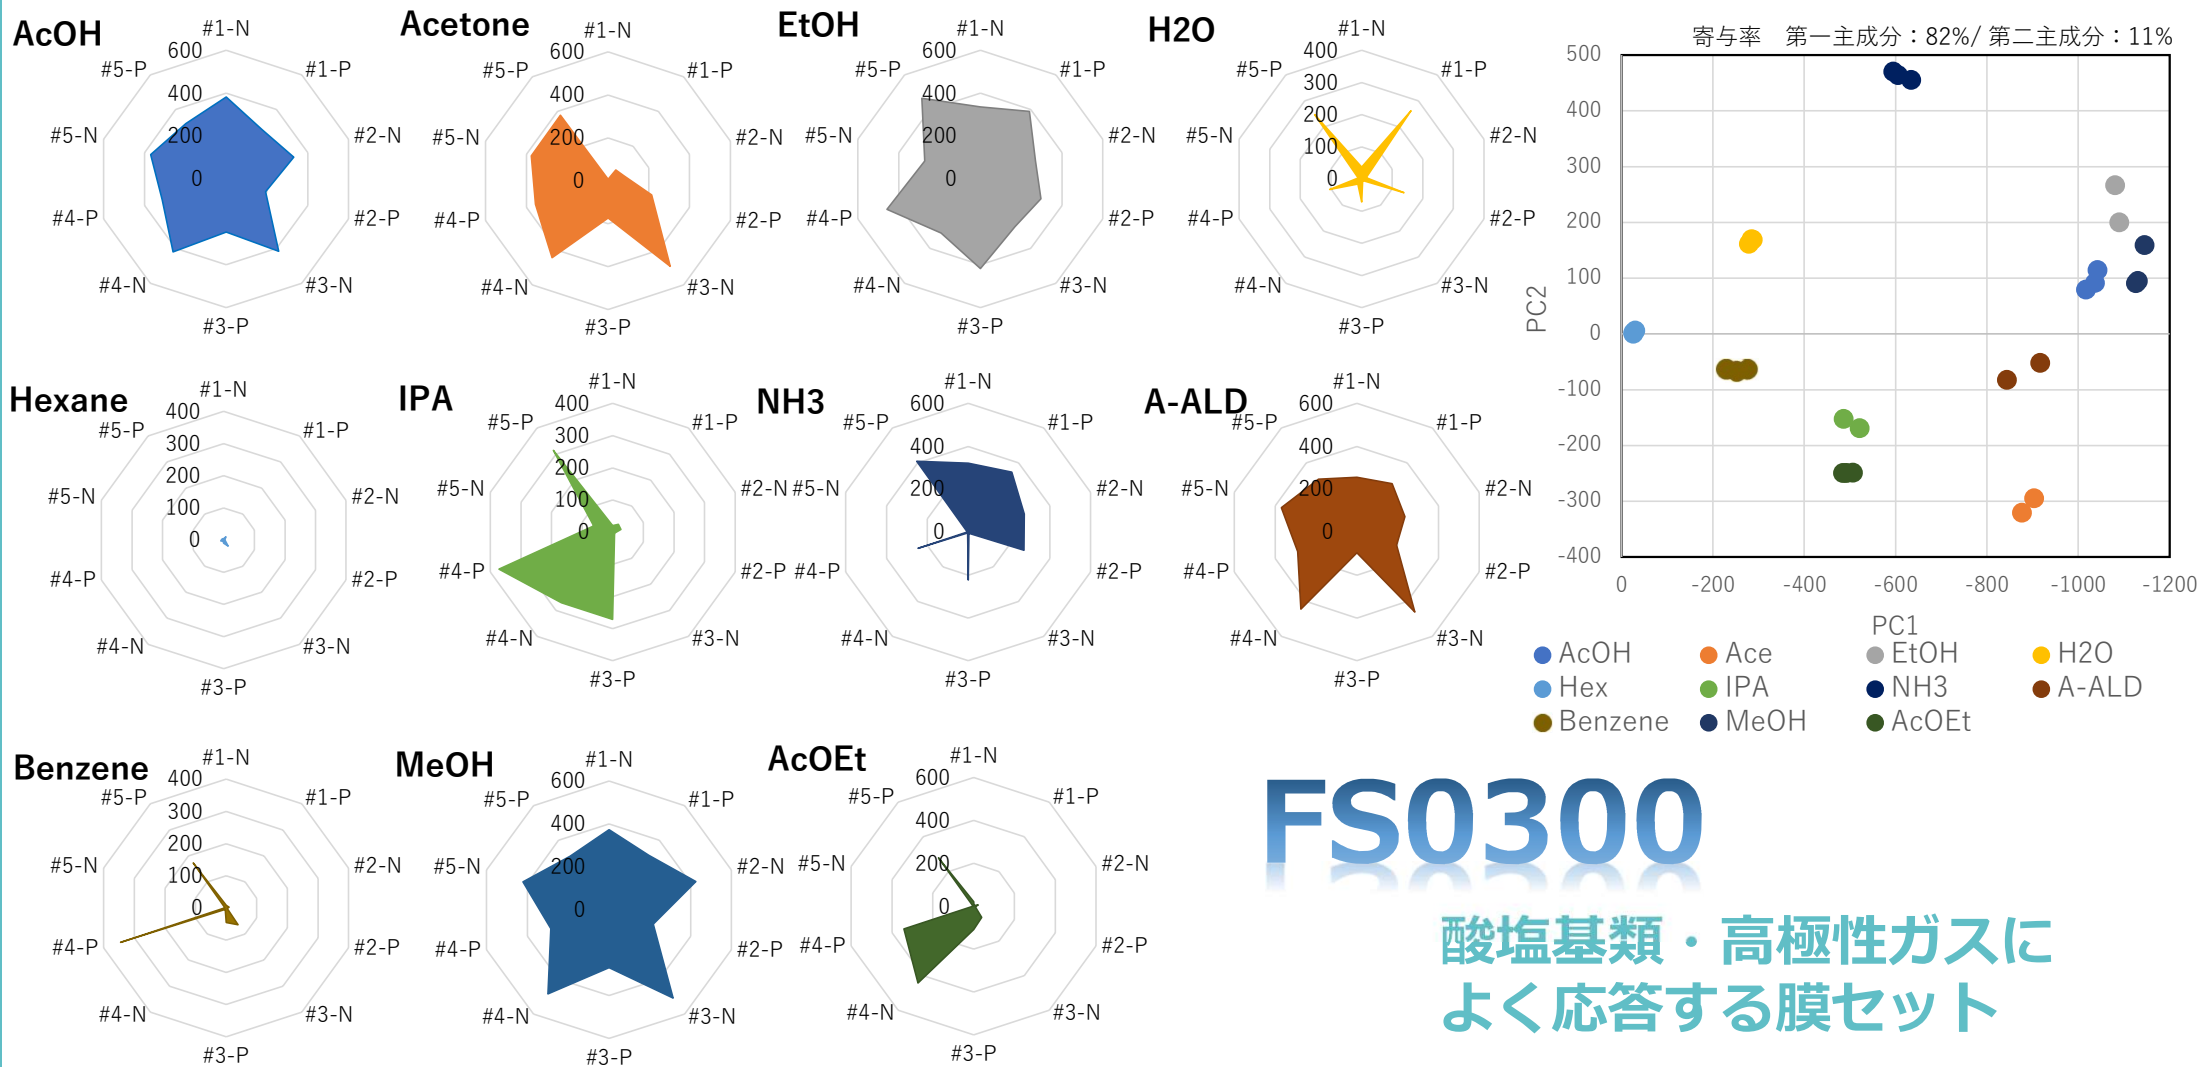

CMOS evaluation kit_box (CEK_box)

5C-SSMやIFボード、流路治具をケーシングした評価用キット。ソフトウェアにはCMOSセンサの駆動パラメータや、センサー使用画素選定の自動設定機能が付いており、シンプルな操作でデータ取得が行えます。

膜セット (3種)

FS0101 / FS0200 / FS0300



筐体内蔵 :

- 5C-SSM smell sensor module
- CMOS micro chamber unit (流路治具)
- CMOS COD-TH1-BD (IFボード基板)

付属品 :


- 基板固定用ケース (筐体)
- コネクタ付きチューブ
- microUSBケーブル
- 測定用ソフトウェア (USBメモリ)

5C-SSM evaluation set

5C-SSMを搭載した評価用セット。CE認証取得済のIFボードを採用した国内外問わず使用可能なモデルです。

膜セット (3種)

FS0101 / FS0200 / FS0300

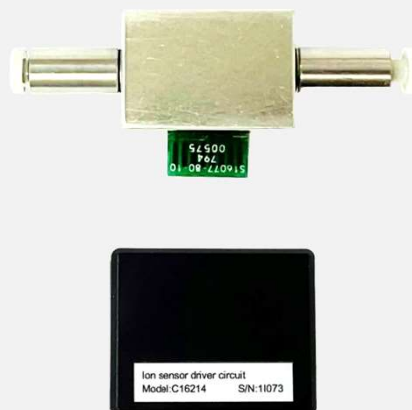

ご提供品 :

- 5C-SSM smell sensor module)
- CMOS micro chamber unit (流路治具)
- CMOS COD-H1-P (IFボード基板)
* CE認証取得済

付属品 :

- microUSBケーブル
- 測定用ソフトウェア (USBメモリ)